



Утверждены протоколом  
Градостроительного совета  
Солнечногорского муниципального района  
Московской области от 21 марта 2019 года


Приложение 1

**Типовые образцы указателей наименования  
улиц и номеров домов на зданиях, строениях  
и сооружениях, используемых на территории  
Солнечногорского муниципального района  
Московской области**

Данные типовые образцы указателей наименования улиц и номеров домов на зданиях, строениях и сооружениях разработаны в целях установления единых городских требований по размещению и содержанию указателей наименования улиц и номеров домов на всех зданиях, строениях и сооружениях Солнечногорского муниципального района Московской области.

Предусмотрено 2 размера табличек:

- 1900х475 мм + 475х475 мм для магистральных конструкций
- 1300х325 мм + 325х325 мм для квартальных конструкций

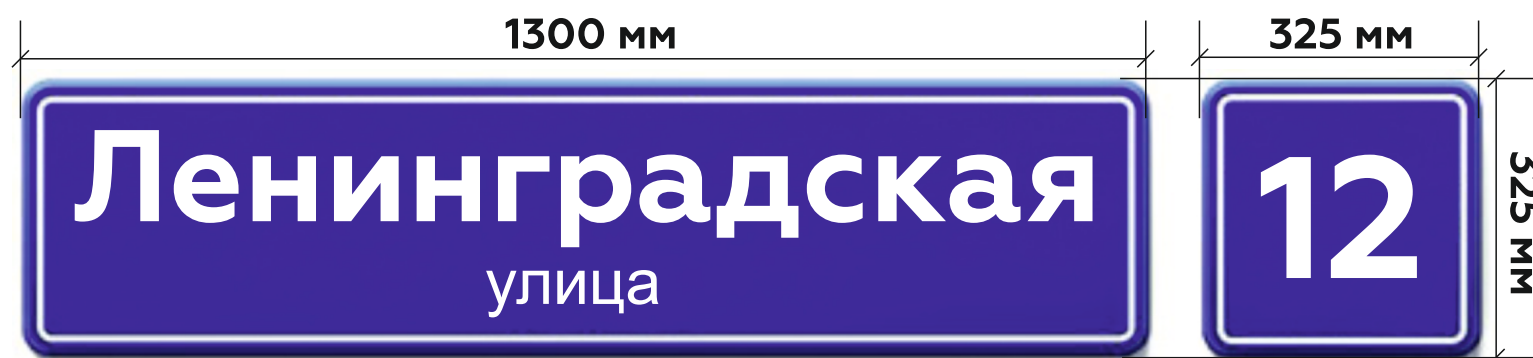


Квартальная конструкция  
размера 1300х325 мм и 325х325 мм



Магистральная  
конструкция  
размера 1900х475 мм  
и 475х475 мм

В целях экономии, а также в случаях когда название улицы слишком короткое или на фасаде недостаточно места, допускается устанавливать таблички, на которых название улицы и номер дома совмещены.

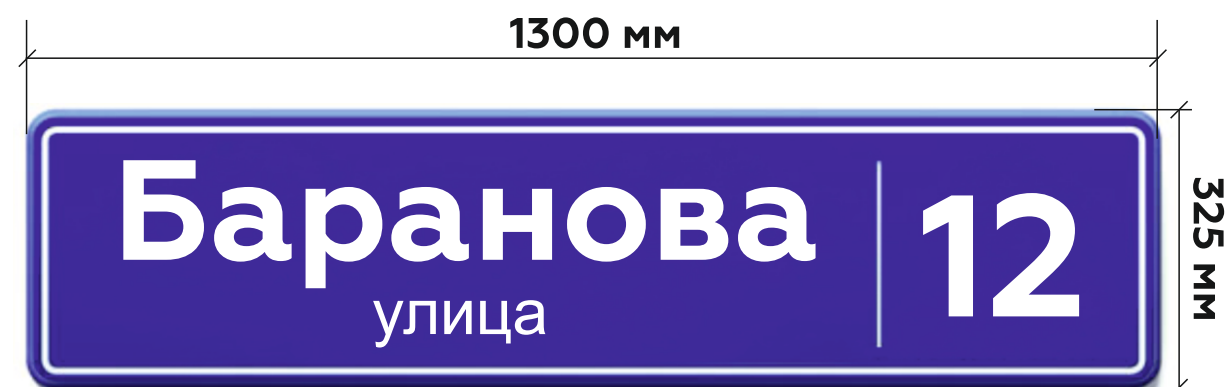

Квартальная конструкция  
размера 1300x325 мм



Магистральная  
конструкция  
размера 1900x475 мм

Как нельзя размещать буквенно-цифровую информацию на аншлаге.



Запрещено произвольно менять размеры шрифта



Запрещено номера домов указывать слева



Запрещено наименованию улицы писать снизу



Запрещено улицу и наименование писать в одну строчку



Запрещено произвольно менять размеры шрифта



Запрещено наименованию улицы писать снизу



Запрещено номера домов указывать слева



Запрещено улицу и наименование писать в одну строчку


Для набора табличек использован шрифт Geometria  
из брендбука Солнечногорья:

АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ  
абвгдежзиклмнопрстуфхцчшщъыьэюя  
0123456789

В жирном начертании для наименования улиц, проспектов, проездов и цифр.

АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ  
абвгдежзиклмнопрсту фхцчшщъыь эюя  
0123456789

В среднем начертании для написания улиц, проспектов, проездов и тд..

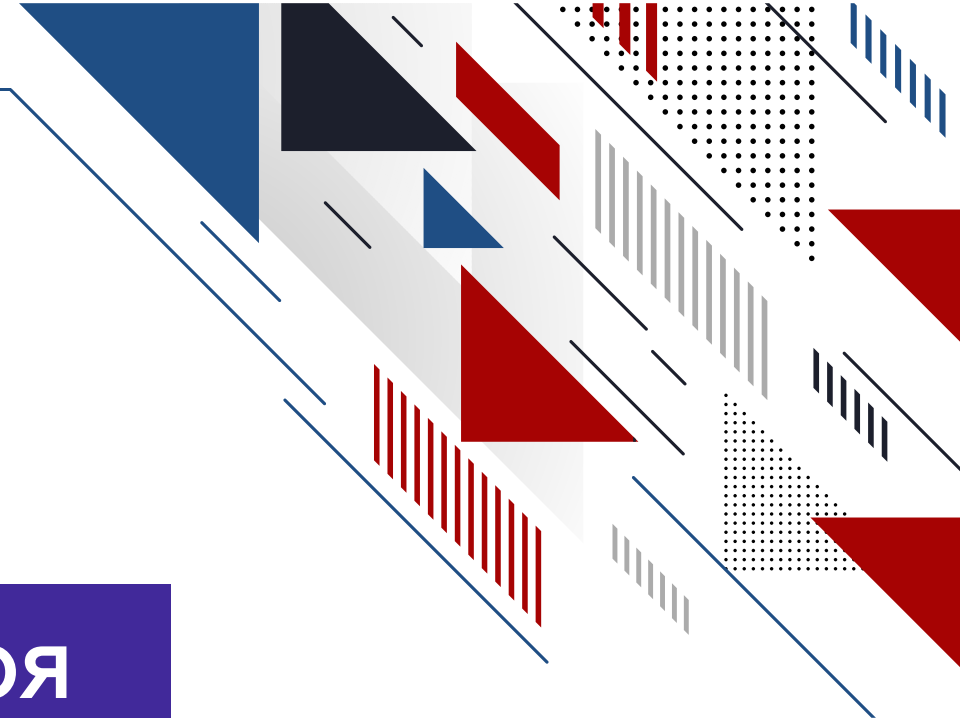

## Толщина белого контура на табличке 10 мм, его отступ от края 10 мм

### Таблички, с отдельным цифровым блоком.

Размер шрифта таблички 1900x475 мм для текстовых элементов 550п для наименования и 350п для написания улицы, размер шрифта цифрового блока 550п, при длинном написании наименования, можно уменьшать размер в несколько раз, соблюдая регламентированный отступ от края таблички 50 мм. Цифровой блок размером 900п располагается по центру своего поля.

Размер шрифта таблички 1300x325 мм для написания наименования улиц 380п, размер шрифта улицы 240п, размер шрифта цифрового блока 380п, при длинном написании наименования, можно уменьшать размер в несколько раз, соблюдая регламентированный отступ от края таблички 50 мм.

Цифровой блок размером 380п располагается по центру своего поля.



### Таблички, с совмещенным цифровым блоком.

Размер шрифта таблички 1900x475 мм для текстовых элементов 430п, размер цифрового блока 900п, при длинном написании наименования, можно уменьшать размер в несколько раз, соблюдая регламентированный отступ от края таблички 50 мм. Цифровой блок размером 900п располагается по центру своего поля.

Размер шрифта таблички 1300x325 мм для текстовых элементов 290п, размер цифрового блока 600п, при длинном написании наименования, можно уменьшать размер в несколько раз, соблюдая регламентированный отступ от края таблички 50 мм. Цифровой блок размером 600п располагается по центру своего поля.



**Таблички должны производиться из антивандальных материалов, устойчивых к климатическому воздействию и иметь малый вес:**

- 1. Стальной оцинкованный лист по ГОСТ 14918-80, который не подвержен коррозии и имеет срок службы более 10 лет.**
- 2. Фон, надписи и элементы информации домовых указателей выполнены из светоотражающих материалов согласно ГОСТ Р 52290-2004 методом аппликации, с предварительной плоттерной резкой.**
- 3. Для достижения максимальной антикоррозийной стойкости знака, сборка корпусов осуществляется исключительно с применением алюминиевых заклепок и метизов с гальваническим покрытием.**
- 4. Цветовая гамма указателей - синий фон, буквенно-цифровые элементы белые.**

**Цвет светоотражающей пленки по ГОСТу Р 52290-2004 тип В синий для фона и белый для буквенно-цифровых элементов:**

